

Calha Motorizada CM-45

informação técnica





Motor com recepção via Radio integrado



Função de toque



Função manual sem corrente



Domotização por ligação de cabo telefónico




Domotização por cabo eléctrico 220V



Vista encaixe do motor



vista parte de baixo do motor




2 cm
2 cm

O motor com ligação em contacto seco pode funcionar de três formas.




Comando 3 botões

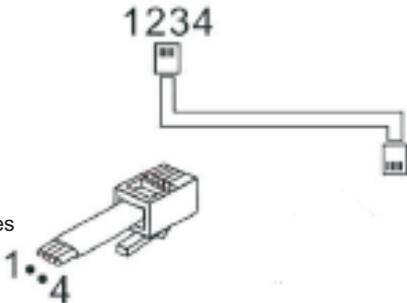

Comando 2 botões

Comando 1 pressão


Ligação simples telecomando



100-240VAC, 50/60Hz

- Preto = Não ligar
- Castanho = Não ligar
- Azul = Neutro
- Branco = Fase

Ligação Interruptor 220V



100-240VAC, 50/60Hz

- Preto = Fase 1 (abertura)
- Castanho = Fase 2 (fecho)
- Azul = Neutro
- Branco = Não ligar

Ligação interruptor 220v e telecomando



100-240VAC, 50/60Hz

- Preto = Fase 1 (abertura)
- Castanho = Fase 2 (fecho)
- Azul = Neutro
- Branco = Fase permanente

Modelo	Voltagem de trabalho	corrente de trabalho	força torque	rotações trabalho	velocidade	tempo trabalho	IP grau
CM - 45	100-240VAC	1.2A	1.2Nm	118rpm	0.16m/s	S3 50%	IP41

opções	Raio	2 m	4 m	6 m	8 m	12 m
	0°	60 kg	50 kg	40 kg	30 kg	20 kg
	90°	50 kg	40kg	30 kg	20 kg	
	R200cm	50 kg	40 kg	30 kg	20 kg	
	90° x2	30 kg	20 kg	10 kg		